



EXOLIFT-KIIPEILYAPUVÄLINE



Moottoroitu kiipeilyapuväline Exolift tukee 80 % käyttäjän painosta ja helpottaa nousua ja laskua tikkaissa, nopeuttaen huolto- ja korjaustöitä.



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo






TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo

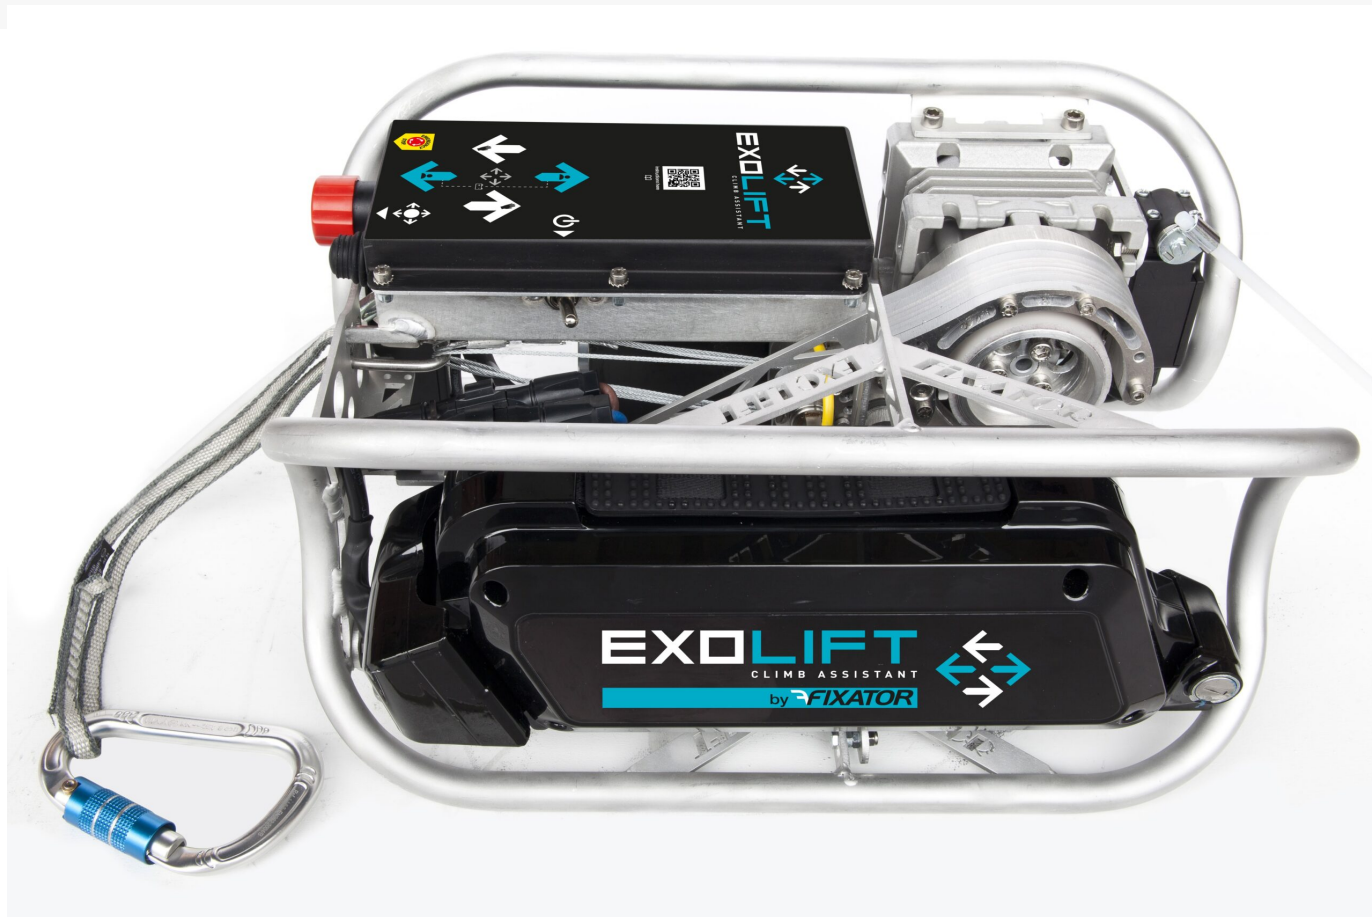



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo





TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo





PRODUCT DESCRIPTION

EXOLIFT - MOOTTOROITU KIIPEILYAPUVÄLINE

Exolift on kevyt, moottoroitu kiipeilyapuväline, joka auttaa tekniikkoja nousemaan ja laskeutumaan tikkaissa esimerkiksi tuulivoimaloissa tai pylväissä. Laite tukee noin 80 % käyttäjän painosta, vähentäen fyysistä rasitusta sekä nopeuttaen huolto- ja korjaustöitä.

Tekniset tiedot:

- Paino: 6,5 kg
- Kantavuus: max. 120 kg
- Nopeus: 15-20 m/min
- Akku: ladattava, kestää useita tunteja
- Asennus: hihnoilla tikkaisiin, helppo siirtää paikasta toiseen

Exolift lisää työtahokkuutta ja turvallisuutta, vähentää rasitusta ja lyhentää kiipeämisaikaa.



TEKNISET TIEDOT

Jännitevaihtoehdot	3 × 400 V / 50 Hz, 3 × 230 V / 50 Hz, 1 × 115 V / 50 Hz, 1 × 230 V / 50 Hz
Ohjaus	42 V matalajänniteohjaus
1 vaihemalli	1 nopeus
3 vaihemalli	1 tai 2 nopeutta
Suojaluokka	IP65
Ripustus	Silmukkaripustus (koukku optiona)
Vakionostokorkeus	3 m
Turvaluokka	Minimissään 8-kertainen turvaluokka (1 ketjuinen malli, FEM 2m, ISO M5)
Ohjauskaapelin pituus	1.8 m



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo