




GIS GP -KETJUSÄHKÖNOSTIMET TUULIVOIMALOIHIIN (500-1000 KG)



GIS GP -sarjan ketjusähkönostimet on suunniteltu erityisesti tuulivoimaloiden vaativiin olosuhteisiin. Ne tarjoavat luotettavan ja pitkäikäisen ratkaisun komponenttien nostamiseen jopa 200 metrin korkeuteen. Kompakti ja kestävä rakenne yhdistettynä korkeaan suojaustasoon



tekee niistä ihanteellisen valinnan tuulivoimateollisuuden tarpeisiin.

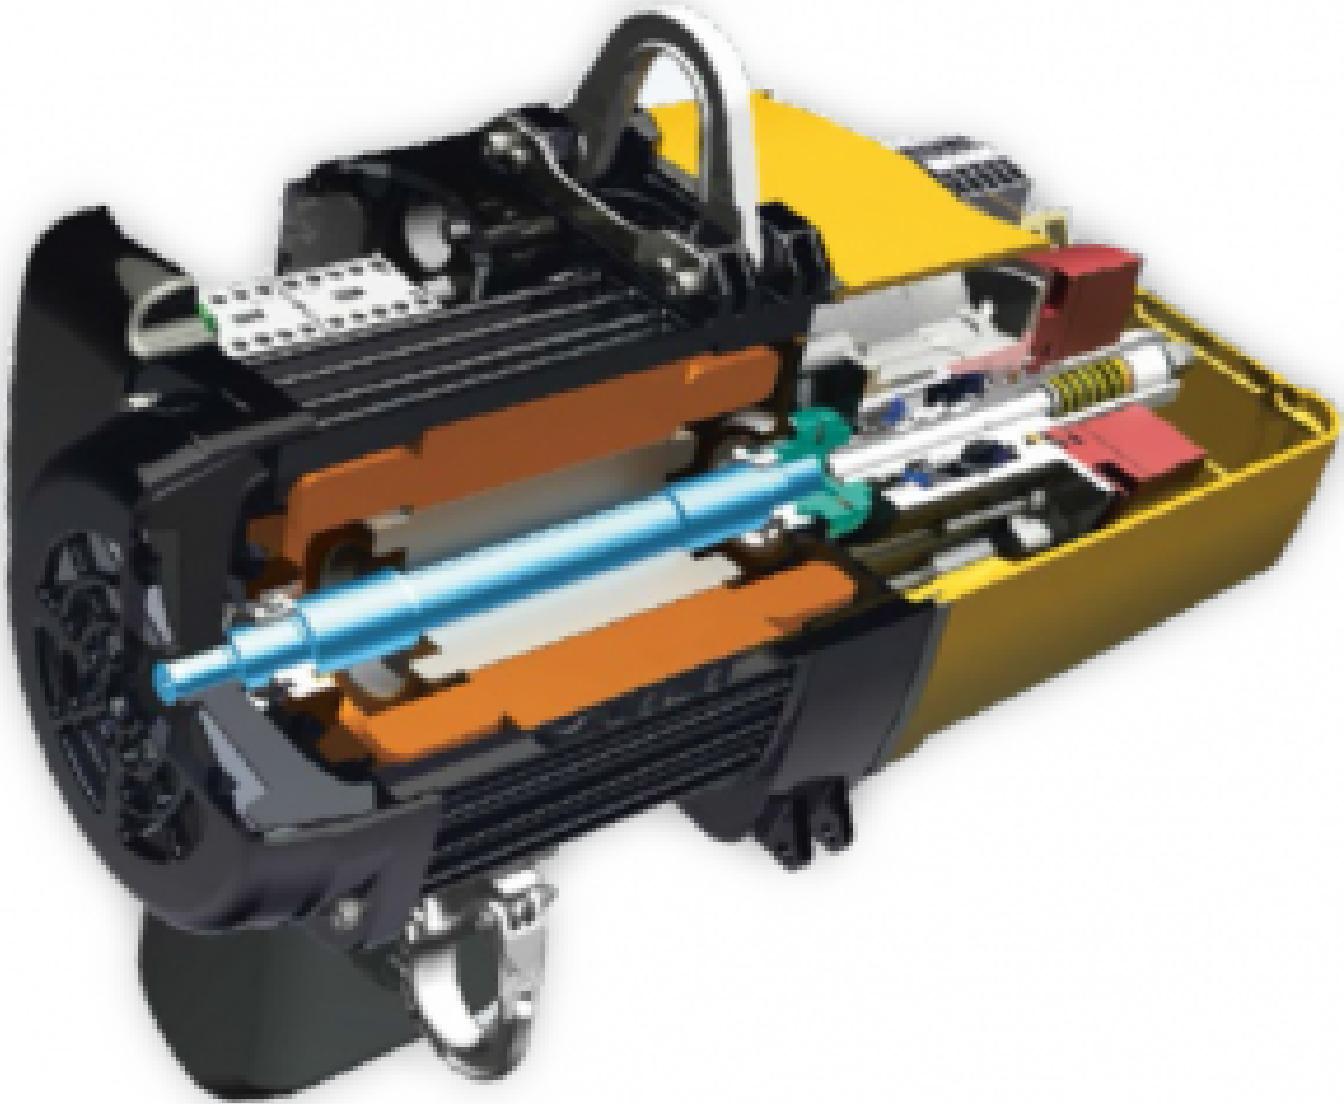

PRODUCT DESCRIPTION

Ominaisuudet

- Pitkä nostomatka: Mahdollistaa jopa 200 metrin nostokorkeuden, soveltuen korkeisiin tuulivoimaloihin.



- Nopea nostonopeus: Nostonopeus jopa 16 m/min, mikä tehostaa huolto- ja asennustöitä.
- Korkea suojaustaso: IP65-suojaluokka takaa pöly- ja roiskevesitiiviyyden, mahdollistaen käytön vaativissa ulko-olosuhteissa.
- Turvallisuusominaisuudet: Varustettu ylikuumentumissuojalla, säädettävillä ylä- ja alarajakytkimillä sekä liukukytkimellä ylikuormituksen estämiseksi.
- Kestävä rakenne: Minimissään 8-kertainen turvaluokka (1-ketjuinen malli, FEM 2m, ISO M5) takaa pitkäikäisyyden ja luotettavuuden.

Tekniset tiedot

Nostokapasiteetit:

- GP500: 500 kg
- GP1000: 1000 kg

Moottorivaihtoehdot:

- 3-vaihemoottori: yksi- tai kaksinopeuksinen
- 1-vaihemoottori: yksinopeuksinen

Jännitevaihtoehdot:

- 3 × 400 V / 50 Hz
- 3 × 230 V / 50 Hz
- 1 × 230 V / 50 Hz
- 1 × 115 V / 50 Hz
- Ohjausjännite: 42 V AC
- Ripustus: Silmukkaripustus (koukku optiona)
- Rajakytkimet: Säädettävät ylä- ja alarajat, optiona lisärajat



- Jarru: DC-jousikuormitteinen jarru
- Ylikuormasuojat: Säädetty liukukytin
- Vakionostokorkeus: 3 m
- Ohjauskaapelin pituus: 1,8 m

Sovelluskohteet

GIS GP -nostimet soveltuvat erityisesti:

- Tuulivoimaloiden komponenttien nostamiseen
- Huolto- ja asennustöihin korkeissa rakenteissa
- Vaativiin ulko-olosuhteisiin, joissa tarvitaan korkeaa suojaustasoa

Kiinnostuitko tästä? Ota meihin yhteyttä

Viesti:

Nimi (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Recaptcha

Sähköposti (pakollinen)

Yritys

Lähetä yhteydenottopyyntö



TEKNISET TIEDOT

Jännitevaihtoehdot	3 × 400 V / 50 Hz, 3 × 230 V / 50 Hz, 1 × 115 V / 50 Hz, 1 × 230 V / 50 Hz
Ohjaus	42 V matalajänniteohjaus
1 vaihemalli	1 nopeus
3 vaihemalli	1 tai 2 nopeutta
Suojaluokka	IP65
Ripustus	Silmukkaripustus (koukku optiona)
Vakionostokorkeus	3 m
Turvaluokka	Minimissään 8-kertainen turvaluokka (1 ketjuinen malli, FEM 2m, ISO M5)
Ohjauskaapelin pituus	1.8 m



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo