




GIS GP KETJUSÄHKÖNOSTIMET - TEHOKAS JA KESTÄVÄ NOSTORATKAISU JOPA 6300 KG SAAKKA



GIS GP -ketjusähkönostimet tarjoavat hiljaisen ja luotettavan nostoratkaisun teollisuuden vaativiin tarpeisiin. IP65-suojaus, 3 vuoden takuu ja nostokyky jopa 6300 kg.

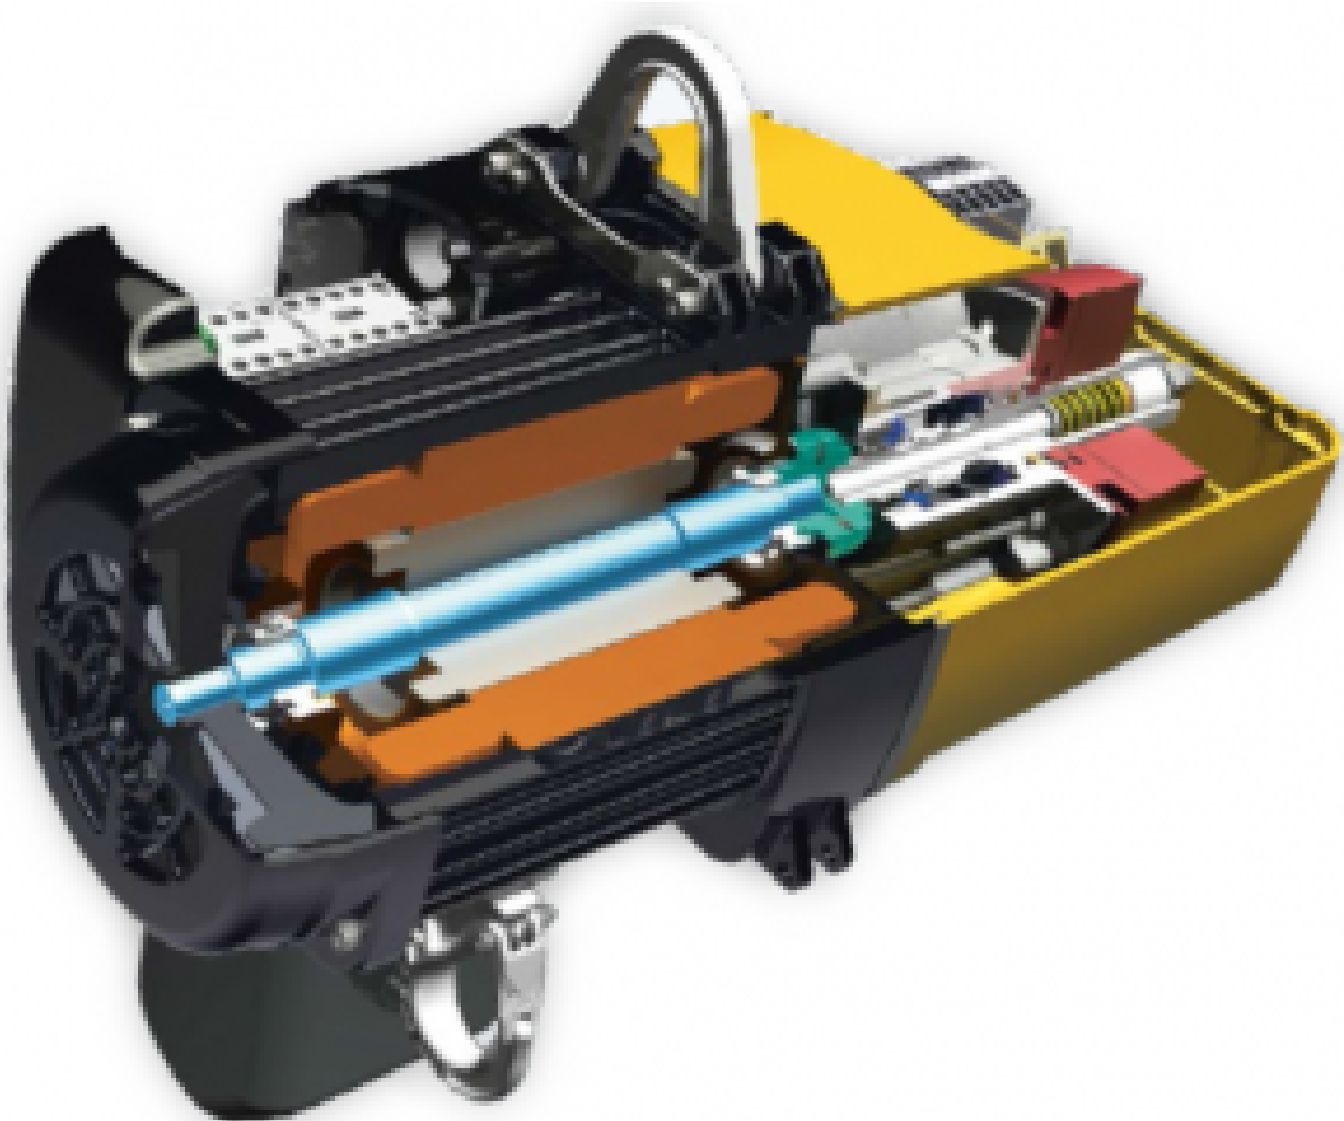

PRODUCT DESCRIPTION

Katso myös: [GIS GPK matalarakenteiset ketjusähkönostimet](#), [GIS GPFU portaattomasti säädettävät nostimet](#), [GIS GP ATEX -nostimet](#) ja [GIS GHF/GMF -siirtovaunut](#).

GIS GP -ketjusähkönostimet - Luotettava ratkaisu vaativiin teollisuusympäristöihin

GIS GP -sarjan ketjusähkönostimet tarjoavat tehokkaan, turvallisen ja pitkäikäisen ratkaisun teollisuuden nostotarpeisiin. Sveitsissä valmistetut ketjusähkönostimet on suunniteltu kestämaan vaativia olosuhteita, ja ne täyttävät korkeimmatkin laatu- ja turvallisuusstandardit.



ketjusähkönostimien tärkeimmät ominaisuudet

- **Luotettavuus ja kestävyys:** 3 vuoden valmistajan takuu ja vähintään 8-kertainen turvakerron nostoketjulle (DIN EN 14492 A5, ISO M5).
- **Hiljainen käyntiääni:** Ketjusähkönostimet on suunniteltu vähentämään melua työympäristössä.
- **Helppo huollettavuus:** Polygonaaliset akselit mahdollistavat huollon ilman erikoistyökaluja.
- **IP65-suojaluokka:** Suojaa pölyltä ja roiskevedeltä – soveltuu myös ulkokäyttöön.
- **Ergonominen ohjaus:** 42 V ohjausjännite, hätäpysäytys ja ulkoinen vedonpoisto parantavat käyttöturvallisuutta.

Tekniset tiedot - GIS GP -ketjusähkönostimet

- **Nostokapasiteetit:** 320 kg – 6300 kg
- **Jännitevaihtoehdot:** 3 × 400 V / 50 Hz, 3 × 230 V / 50 Hz, 1 × 115 V / 50 Hz, 1 × 230 V / 50 Hz
- **Moottorivaihtoehdot:** 3-vaihemoottori (yksi- tai kaksinopeuksinen), 1-vaihemoottori (yksinopeuksinen)
- **Ohjausjännite:** 42 V AC
- **Ripustus:** Silmukkaripustus (koukku saatavilla)
- **Vakionostokorkeus:** 3 m (muita korkeuksia saatavilla)
- **Ohjauskaapelin pituus:** 1,8 m (muita pituuksia saatavilla)
- **Jarru:** DC-jousikuormitteinen
- **Ylikuormasuoja:** Säädetty liukukytin



Räätälöitävät ketjusähkönostimet - monipuoliset vaihtoehdot

GIS:n ketjusähkönostimet voidaan räätälöidä eri sovelluksiin mm. seuraavilla vaihtoehdoilla:

- Synkronoidut nostot
- Matalarakenteiset mallit
- Ruostumattomat versiot
- ATEX-hyväksytyt mallit räjähdysvaarallisiin tiloihin
- Taajuusmuuttajaohjaus
- Radio-ohjaus
- Erikoisjännitteet

Käyttökohteet

GIS GP -sarjan ketjusähkönostimet soveltuvat monipuolisesti eri teollisuudenaloille:

- Konepajateollisuus
- Rakennusteollisuus
- Logistiikka ja varastointi
- Tuulivoimalat
- Elintarviketeollisuus

Lisätietoja ja tekniset tiedot löytyvät valmistajan esitteestä: [9500_9103_11 Esite_GP_FI](#)

Linkki valmistajan sivuille: [gis-ag.ch chain hoists and rolleys](https://gis-ag.ch/chain-hoists-and-rolleys)

GIS GP ketjusähkönostimet 2- ja 1-ketjuisena



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo





TEKNISET TIEDOT

Jännitevaihtoehdot	3 × 400 V / 50 Hz, 3 × 230 V / 50 Hz, 1 × 115 V / 50 Hz, 1 × 230 V / 50 Hz
Ohjaus	42 V matalajänniteohjaus
1 vaihemalli	1 nopeus
3 vaihemalli	1 tai 2 nopeutta
Suojaluokka	IP65
Ripustus	Silmukkaripustus (koukku optiona)
Vakionostokorkeus	3 m
Turvaluokka	Minimissään 8-kertainen turvaluokka (1 ketjuinen malli, FEM 2m, ISO M5)
Ohjauskaapelin pituus	1.8 m



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo