



PORTA-GANTRY ALUMIINIPUKKINOSTURIT




PORTA-GANTRY alumiinipukkinosturit ovat kevyitä, helposti siirrettäviä ja turvallisia nostoratkaisuja, jotka soveltuvat monipuolisesti erilaisiin työmaaolosuhteisiin ja tilapäisiin käyttöpaikkoihin. Niiden kuormitettavuus vaihtelee 500-5000 kilon välillä, ja ne yltyvät jopa 5,8



metrin korkeuteen. Innovatiivinen kokoontaittuva rakenne mahdollistaa nopean pystytyksen yhden henkilön toimesta, ja anodisoitu pinta takaa hyvän korroosionkestävyyden sekä helpon puhdistettavuuden. Lisäksi nosturit ovat EN795 Luokka B -hyväksytyjä jopa kolmen henkilön putoamissuojaukseen ja saatavilla myös ATEX-alueille.

PORTAGANTRY®500-5000

- A** Beam length
- B** Beam adjustment
- C** Clear operating span
- D** Height to lifting eye
- E** Height increment
- F** Height to top of beam
- G** Width
- H** Height to top of roller

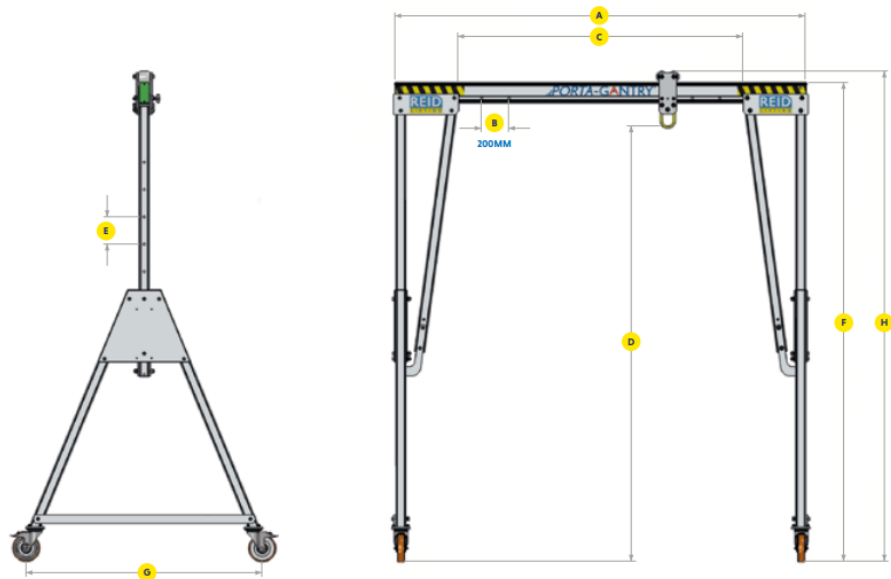

Standard Beam Length A[mm] (Clear Operating Span C = A - 920 mm)								
A [mm]	2500	3000	3920	4570	5500	6000	8400	9000
C [Min] [mm]	1180	1680	2200	2050	2980	3480	5880	6480
C [Max] [mm]	1580	2080	3000	3650	4580	5080	7480	8080
WLL Rating [kg]	500	1000	2000	3000	5000			
	19	22	29	34	41	44	62	66
	19	22	29	34	41	44	79	84
	19	22	29	34	52	93*	130*	x
	19	22	37	43	85*	93*	130*	x
	39*	47*	61*	71*	85*	x	x	x
Weight of Beams [kg]								

*Clear operating span for D section beams is C = A - 910mm.
To ensure stability of the structure, the operating span of the beam must be equal to or greater than the distance between the castors on the A-frame



PORTAGANTRY®500-5000

Dimensions [mm]

WLL [kg]	Frame size (Product Code)	DMax Height to lifting eye	E Height increment	DMin Height to lifting eye	F Height to top of beam	HMax Height to top of roller	HMin Height to top of roller	G Width	A-Frame weight [kg] (approx)	Trolley roller size	Castor Diam
500	PGAS00500S	2355	5 x 150	1605	2675	2757	2007	1212	32	82	150
	PGAS00500M	2851	5 x 150	2101	3171	3253	2503	1429	42	82	150
	PGAS00500I	3188	5 x 200	2188	3499	3581	2581	1726	50	82	200
	PGAS00500T	4079	6 x 200	2879	4399	4481	3281	2011	56	82	200
	PGAS00500TC4	4527	6 x 200	3327	4847	4930	3730	2234	86	82	200
	PGAS00500TC3	5027	6 x 200	3827	5347	5430	4230	2557	91	82	200
	PGAS00500TC2	5527	8 x 200	3927	5848	5930	4330	2733	97	82	200
1000	PGAS00500TC1	5829	9 x 200	4029	6149	6231	4431	2733	102	82	200
	PGAS01000S	2355	5 x 150	1605	2675	2757	2007	1212	32	82	150
	PGAS01000M	2851	5 x 150	2101	3171	3253	2503	1429	42	82	150
	PGAS01000I	3188	5 x 200	2188	3499	3581	2581	1726	50	82	200
	PGAS01000T	4079	6 x 200	2879	4399	4481	3281	2011	56	82	200
	PGAS01000TC4	4527	6 x 200	3327	4847	4930	3730	2234	86	82	200
	PGAS01000TC3	5027	6 x 200	3827	5347	5430	4230	2557	91	82	200
2000	PGAS01000TC2	5527	8 x 200	3927	5848	5930	4330	2733	97	82	200
	PGAS01000TC1	5829	9 x 200	4029	6149	6231	4431	2733	102	82	200
	PGAS02000S	2355	5 x 150	1605	2675	2757	2007	1212	35	82	150
	PGAS02000M	2851	5 x 150	2101	3171	3253	2503	1429	42	82	150
	PGAS02000I	3188	5 x 200	2188	3499	3581	2581	1726	50	82	200
	PGAS02000T	4079	6 x 200	2879	4399	4481	3281	2011	56	82	200
	PGAS02000TC4	4527	6 x 200	3327	4847	4930	3730	2234	86	82	200
3000	PGAS02000TC3	5027	6 x 200	3827	5347	5430	4230	2557	91	82	200
	PGAS02000TC2	5527	8 x 200	3927	5848	5930	4330	2733	97	82	200
	PGAS02000TC1	5829	9 x 200	4029	6149	6231	4431	2733	102	82	200
	PGAS03000S	2410	5 x 150	1660	2730	2812	2062	1212	56	82	200
	PGAS03000M	2906	5 x 150	2156	3226	3308	2558	1429	61	82	200
	PGAS03000I	3188	5 x 200	2188	3499	3581	2581	1726	73	82	200
	PGAS03000T	4079	6 x 200	2879	4399	4481	3281	2011	85	82	200
5000	PGAS03000TC4	4527	6 x 200	3327	4847	4930	3730	2234	86	82	200
	PGAS03000TC3	5027	6 x 200	3827	5347	5430	4230	2557	91	82	200
	PGAS03000TC2	5527	8 x 200	3927	5848	5930	4330	2733	97	82	200
	PGAS05000IR	3181	5 x 200	2181	3592	3717	2717	1736	99*	125	200
	PGAS05000TR	4049	6 x 200	2849	4487	4612	3412	2021	109*	125	200
	PGAS05000TC4R	4500	6 x 200	3300	4938	5062	3862	2234	96	125	200
	PGAS05000TC3R	5000	6 x 200	3800	5438	5562	4362	2557	101	125	200

S & M versions also available as custom systems | WLL 5000kg dimensions systems are shown using the deeper 'D' section beam

PRODUCT DESCRIPTION

REID Liftingin PORTA-GANTRY -alumiinipukkinosturit ovat kevyitä, siirrettäviä ja turvallisia nostojärjestelmiä, jotka soveltuvat monenlaisiin nosto- ja siirtotehtäviin. Innovatiivinen kokoontaittuva rakenne mahdollistaa nopean käyttöönoton ja helpon kuljetuksen, mikä tekee niistä ihanteellisia työmaaolosuhteisiin ja tilapäisiin käyttöpaikkoihin.

Ominaisuuudet:

- Kantavuus: 500–5000 kg
- Nostokorkeus: Jopa 5,8 metriä
- Kokoontaittuva rakenne: Mahdollistaa pukin nopean pystytyksen yhden henkilön toimesta sekä helpon kuljetuksen huoltoautossa muiden laitteiden ja työkalujen mukana.
- Sertifikaatit:
 - EN795 Luokka B: Hyväksytty jopa kolmen henkilön putoamissuojaukseen.
 - ATEX-sertifiointi: Alue 2 standardina, alue 1 saatavana erikseen tilattuna.



- Anodisoitu rakenne: Tarjoaa hyvän korroosionkeston, on puhdas käsitellä ja helppo puhdistaa, soveltuen myös puhtaisiin ympäristöihin.

Mukautettavuus:


Tarjoamme standardikokojen lisäksi räätälöityjä ratkaisuja, joissa voidaan valita:

- Kuormituskapasiteetti: 500-5000 kg välillä.
- Siltapalkin pituus: 2500-6000 mm välillä.
- Pukin päädyn korkeus: Saatavilla kahdeksassa eri kokoluokassa tietyin kokorajoituksin.

Kysy meiltä tarkemmin juuri sinulle sopiva yhdistelmä.

PORTAGANTRY®500-5000

- A** Beam length
- B** Beam adjustment
- C** Clear operating span
- D** Height to lifting eye
- E** Height increment
- F** Height to top of beam
- G** Width
- H** Height to top of roller

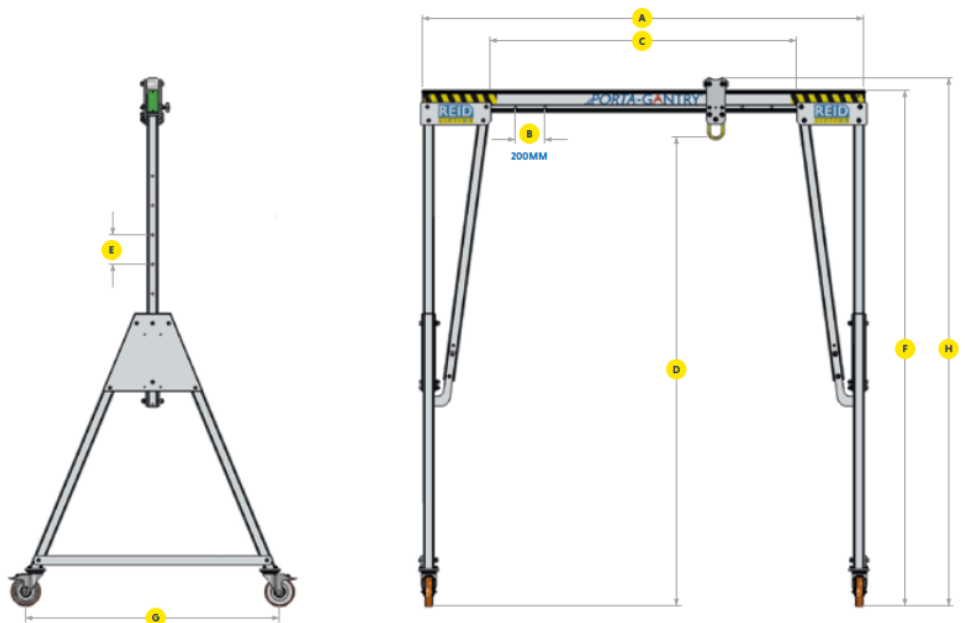

Standard Beam Length A[mm] (Clear Operating Span C = A - 920 mm)

A [mm]	2500	3000	3920	4570	5500	6000	8400	9000
C [Min] [mm]	1180	1680	2200	2050	2980	3480	5880	6480
C [Max] [mm]	1580	2080	3000	3650	4580	5080	7480	8080
WLL Rating [kg]	500	1000	2000	3000	5000			
	19	22	29	34	41	44	62	66
	19	22	29	34	41	44	79	84
	19	22	29	34	52	93*	130*	x
	19	22	37	43	85*	93*	130*	x
	39*	47*	61*	71*	85*	x	x	x

Weight of Beams [kg]

*Clear operating span for D section beams is C = A - 920mm.

To ensure stability of the structure, the operating span of the beam must be equal to or greater than the distance between the castors on the A-frame



PORTAGANTRY® 500-5000

Dimensions [mm]											
WLL [kg]	Frame size [Product Code]	DMax Height to lifting eye	E Height increment	DMin Height to lifting eye	F Height to top of beam	HMax Height to top of roller	HMin Height to top of roller	G Width	A-Frame weight [kg] (approx)	Trolley roller size	Castor Diam
500	PGAS00500S	2355	5 x 150	1605	2675	2757	2007	1212	32	82	150
	PGAS00500M	2851	5 x 150	2101	3171	3253	2503	1429	42	82	150
	PGAS00500I	3188	5 x 200	2188	3499	3581	2581	1726	50	82	200
	PGAS00500T	4079	6 x 200	2879	4399	4481	3281	2011	56	82	200
	PGAS00500TC4	4527	6 x 200	3327	4847	4930	3730	2234	86	82	200
	PGAS00500TC3	5027	6 x 200	3827	5347	5430	4230	2557	91	82	200
	PGAS00500TC2	5527	8 x 200	3927	5848	5930	4330	2733	97	82	200
1000	PGAS01000S	2355	5 x 150	1605	2675	2757	2007	1212	32	82	150
	PGAS01000M	2851	5 x 150	2101	3171	3253	2503	1429	42	82	150
	PGAS01000I	3188	5 x 200	2188	3499	3581	2581	1726	50	82	200
	PGAS01000T	4079	6 x 200	2879	4399	4481	3281	2011	56	82	200
	PGAS01000TC4	4527	6 x 200	3327	4847	4930	3730	2234	86	82	200
	PGAS01000TC3	5027	6 x 200	3827	5347	5430	4230	2557	91	82	200
	PGAS01000TC2	5527	8 x 200	3927	5848	5930	4330	2733	97	82	200
2000	PGAS02000S	2355	5 x 150	1605	2675	2757	2007	1212	35	82	150
	PGAS02000M	2851	5 x 150	2101	3171	3253	2503	1429	42	82	150
	PGAS02000I	3188	5 x 200	2188	3499	3581	2581	1726	50	82	200
	PGAS02000T	4079	6 x 200	2879	4399	4481	3281	2011	56	82	200
	PGAS02000TC4	4527	6 x 200	3327	4847	4930	3730	2234	86	82	200
	PGAS02000TC3	5027	6 x 200	3827	5347	5430	4230	2557	91	82	200
	PGAS02000TC2	5527	8 x 200	3927	5848	5930	4330	2733	97	82	200
3000	PGAS03000S	2410	5 x 150	1660	2730	2812	2062	1212	56	82	200
	PGAS03000M	2906	5 x 150	2156	3226	3308	2558	1429	61	82	200
	PGAS03000I	3188	5 x 200	2188	3499	3581	2581	1726	73	82	200
	PGAS03000T	4079	6 x 200	2879	4399	4481	3281	2011	85	82	200
	PGAS03000TC4	4527	6 x 200	3327	4847	4930	3730	2234	86	82	200
	PGAS03000TC3	5027	6 x 200	3827	5347	5430	4230	2557	91	82	200
	PGAS03000TC2	5527	8 x 200	3927	5848	5930	4330	2733	97	82	200
5000	PGAS05000IR	3181	5 x 200	2181	3592	3717	2717	1736	99*	125	200
	PGAS05000TR	4049	6 x 200	2849	4487	4612	3412	2021	109*	125	200
	PGAS05000TC4R	4500	6 x 200	3300	4938	5062	3862	2234	96	125	200
	PGAS05000TC3R	5000	6 x 200	3800	5438	5562	4362	2557	101	125	200
S & M versions also available as custom systems WLL 5000kg dimensions systems are shown using the deeper 'D' section beam											

Lisävarusteet:

Siirtopyörät: Mahdollistavat pukin siirtämisen myös kuormitettuna.

Erilaiset siirtovaunut: Soveltuvat erilaisiin nostotarpeisiin ja -ympäristöihin.

Säilytys- ja kuljetusratkaisut: Tehostavat nosturien säilytystä ja kuljetusta.

PORTA-GANTRY -alumiinipukkinosturit tarjoavat monipuolisia ja tehokkaita ratkaisuja erilaisiin nostotarpeisiin, varmistaen turvallisuuden ja käyttömukavuuden kaikissa työympäristöissä.



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo

Kiinnostuitko tästä? Ota meihin yhteyttä

Viesti:

Nimi (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Recaptcha

Sähköposti (pakollinen)

Yritys

Lähetä yhteydenottopyyntö



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo