




RED ROOSTER TCR-125, -250, -500/2



Red Rooster TCR-125, TCR-250 ja TCR-500/2 ovat kevyitä ja kompakteja paineilma- ja sähköjunnostimia, jotka on suunniteltu erityisesti teollisiin ja materiaalinkäsittelysovelluksiin. Ne tarjoavat nostokapasiteetteja 125 kg:sta 500 kg:aan, ja



niiden portaaton nopeudensäätö mahdollistaa tarkan kuorman hallinnan. Kompakti rakenne ja kevyt alumiinikotelo tekevät niistä helposti siirrettäviä ja asennettavia ahtaisiin tiloihin. Lisäksi nostimet ovat varustettu sisäänrakennetulla levyjarrulla ja räjähdyssuojatulla moottorilla, mikä takaa turvallisen käytön vaativissa ympäristöissä.

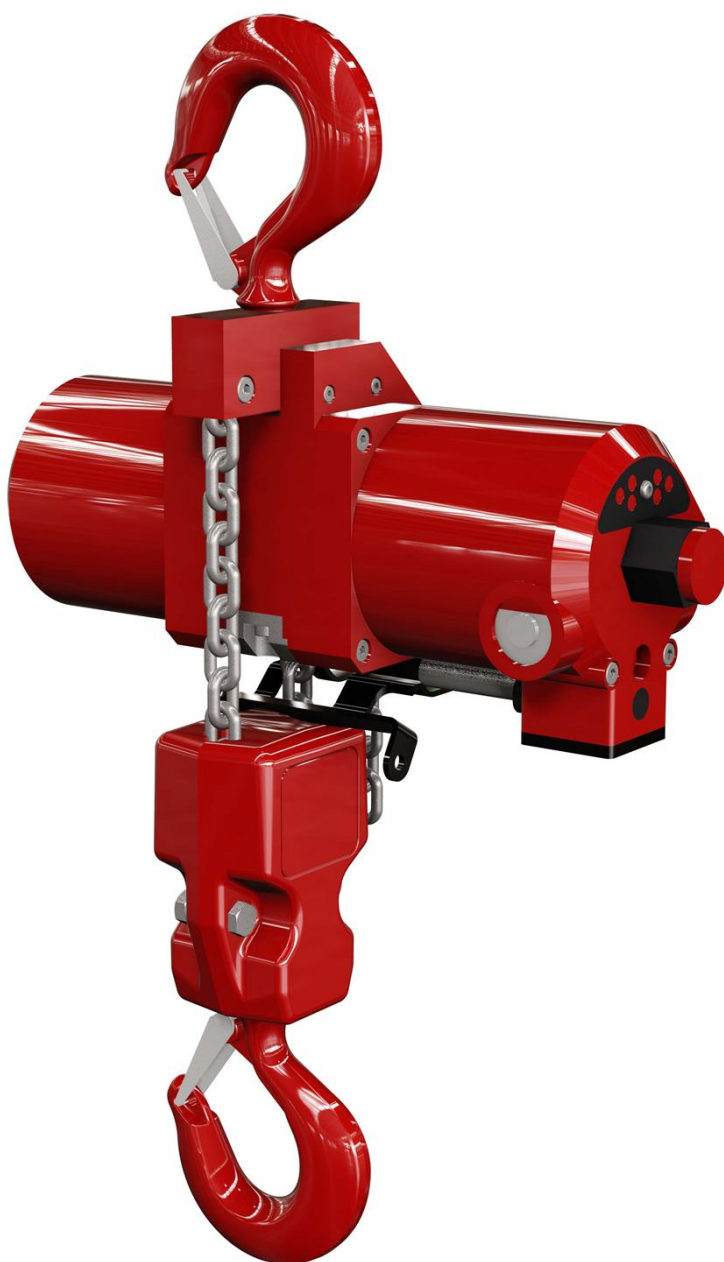



PRODUCT DESCRIPTION

TCR-125 Paineilmaketjunostin

TCR-125 on kevyt ja kompakti paineilmaketjunostin, joka soveltuu erityisesti kevyisiin nostotöihin ahtaissa tiloissa.

Avainominaisuudet:

- **Nostokapasiteetti:** 125 kg
- **Nostonopeus kuormalla:** 14 m/min
- **Nostonopeus ilman kuormaa:** 19 m/min
- **Ilmankulutus:** 11,7 l/s
- **Paino (3 m nostokorkeudella):** 7 kg
- **Kompakti ja kevyt rakenne:** Helppo käsitellä ja asentaa.
- **Portaaton nopeudensäätö:** Mahdollistaa tarkan kuorman hallinnan.
- **Sisäänrakennettu levyjarrujärjestelmä:** Tuo lisäturvallisuutta käytössä.
- **Räjähdyssuojattu moottori:** Soveltuu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa ympäristöissä.

TCR-250 Paineilmaketjunostin

TCR-250 on monipuolinen nostin, joka yhdistää kompaktin koon ja tehokkuuden, soveltuen erinomaisesti keskikokoisiin nostotöihin.

Avainominaisuudet:

- **Nostokapasiteetti:** 250 kg
- **Nostonopeus kuormalla:** 9,3 m/min
- **Nostonopeus ilman kuormaa:** 19 m/min



- **Ilmankulutus:** 11,7 l/s
- **Paino (3 m nostokorkeudella):** 7 kg
- **Kompakti ja kevyt muotoilu:** Helppo siirtää ja asentaa.
- **Portaaton nopeudensäätö:** Tarkka kuorman sijoittelu.
- **Sisäänrakennettu levyjarru:** Varmistaa turvallisen käytön.
- **Räjähdyssuojattu moottori:** Soveltuu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa.

TCR-500/2 Paineilmaketjunostin

TCR-500/2 on suunniteltu raskaampiin nostotöihin, tarjoten luotettavan suorituskyvyn vaativissa teollisuus- ja merisovelluksissa.

Avainominaisuudet:

- **Nostokapasiteetti:** 500 kg
- **Nostonopeus kuormalla:** 4,6 m/min
- **Nostonopeus ilman kuormaa:** 9,5 m/min
- **Ilmankulutus:** 13 l/s
- **Paino (3 m nostokorkeudella):** 8,5 kg
- **Kompakti ja kevyt rakenne:** Helppo käsitellä ja asentaa.
- **Portaaton nopeudensäätö:** Mahdollistaa tarkan kuorman hallinnan.
- **Sisäänrakennettu levyjarru:** Tuo lisäturvallisuutta käytössä.
- **Räjähdyssuojattu moottori:** Soveltuu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa ympäristöissä.



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo

Kiinnostuitko tästä? Ota meihin yhteyttä

Viesti:

Nimi (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Recaptcha

Sähköposti (pakollinen)

Yritys

Lähetä yhteydenottopyyntö



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo