




SILTANOSTURIT 500 - 20 000 KG



Siltanosturit tarjoavat tehokkaita ja räätälöitäviä ratkaisuja teollisuuden nosto- ja siirtotarpeisiin, kuormakapasiteetilla 500–20 000 kg. Valikoimaan kuuluvat yksipalkki- ja kaksoispalkkiset sekä riippuvarakenteiset mallit, jotka suunnitellaan asiakkaan tilakohtaisten vaatimusten ja EN-

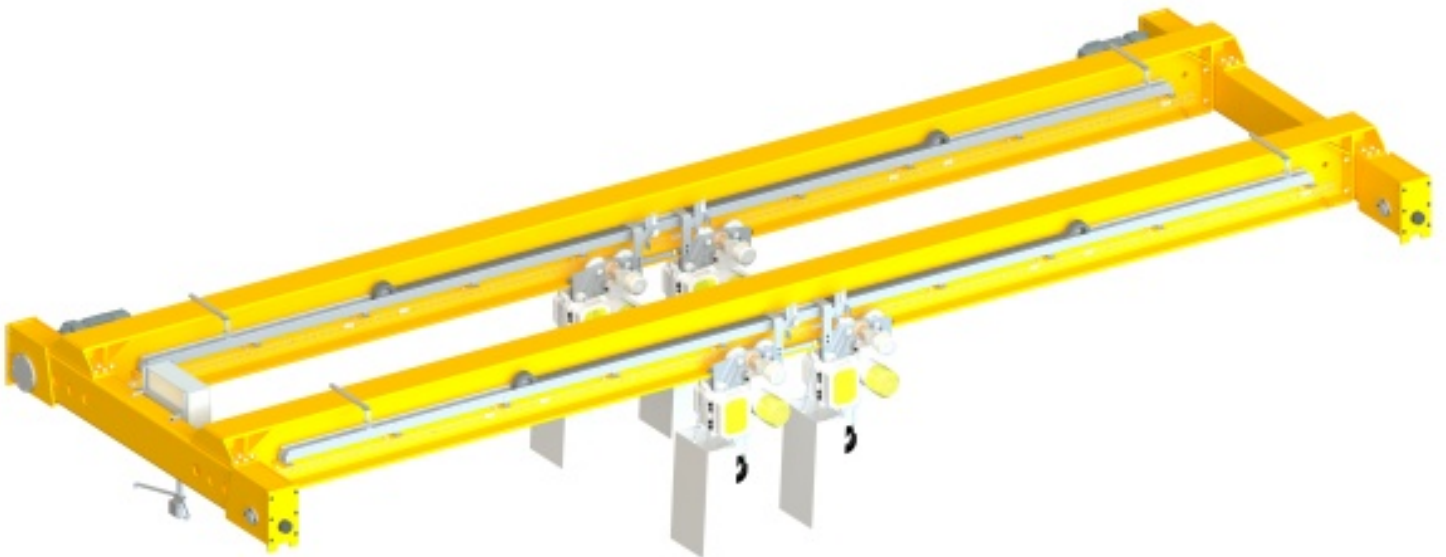


standardien mukaisesti.





TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo

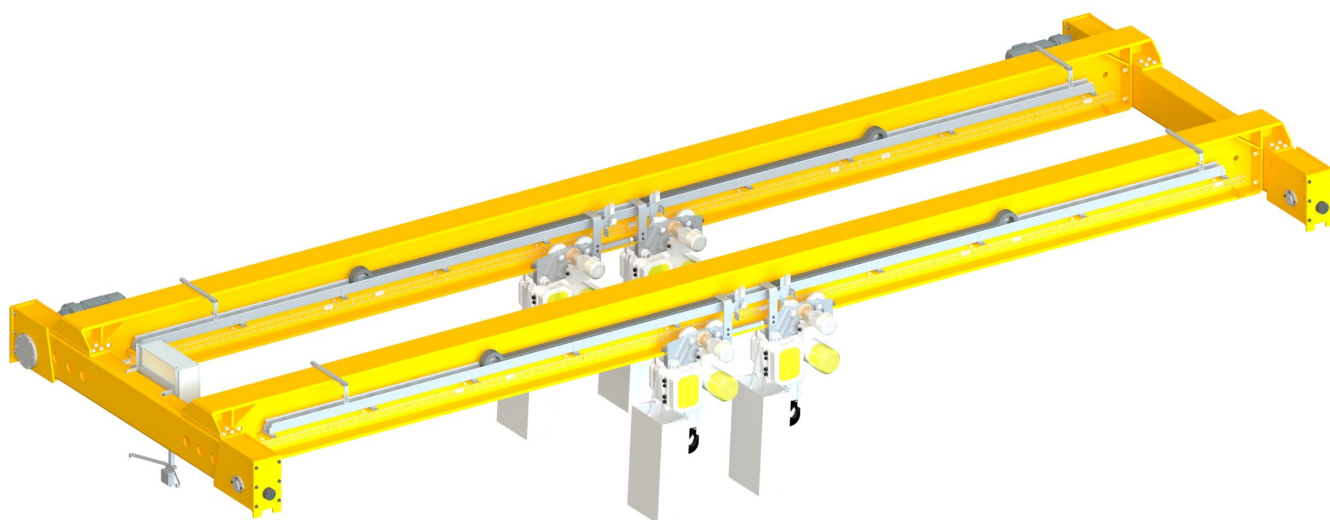



PRODUCT DESCRIPTION

Siltanosturit ovat monipuolisia ja tehokkaita ratkaisuja teollisuuden ja tuotantolaitosten vaativiin nostotarpeisiin. Ne soveltuvat erilaisten kuormien siirtoon, käsittelyyn ja nostamiseen laajalla kapasiteetti- ja kokoluokalla. Siltanosturit tarjoavat optimaalisen nostoratkaisun niin kevyille kuin raskaille kuormille, riippumatta käyttöympäristön vaatimuksista.


Valikoimamme kattaa yksipalkki- ja kaksoispalkkisiltanosturit sekä erikoisratkaisut, jotka voidaan räätälöidä täysin asiakkaan tarpeiden ja tilakohtaisten olosuhteiden mukaisesti. Nosturit voidaan varustaa erilaisilla nostoapuvälineillä, ohjausjärjestelmillä ja liikeradoilla tai rajoittimilla, jotta ne tukevat tehokasta ja turvallista työskentelyä.

Laadukkaasti suunnitellut ja valmistetut siltanosturit parantavat tuotannon sujuvuutta, ergonomiaa ja työturvallisuutta, ja tarjoavat pitkän käyttöiän sekä alhaiset ylläpitokustannukset.

Olipa kyseessä uusi nostokohde tai vanhan nosturijärjestelmän modernisointi, tarjoamme asiantuntevat ratkaisut aina suunnittelusta käyttöönottoon asti.



Yksipalkkinen siltanosturi

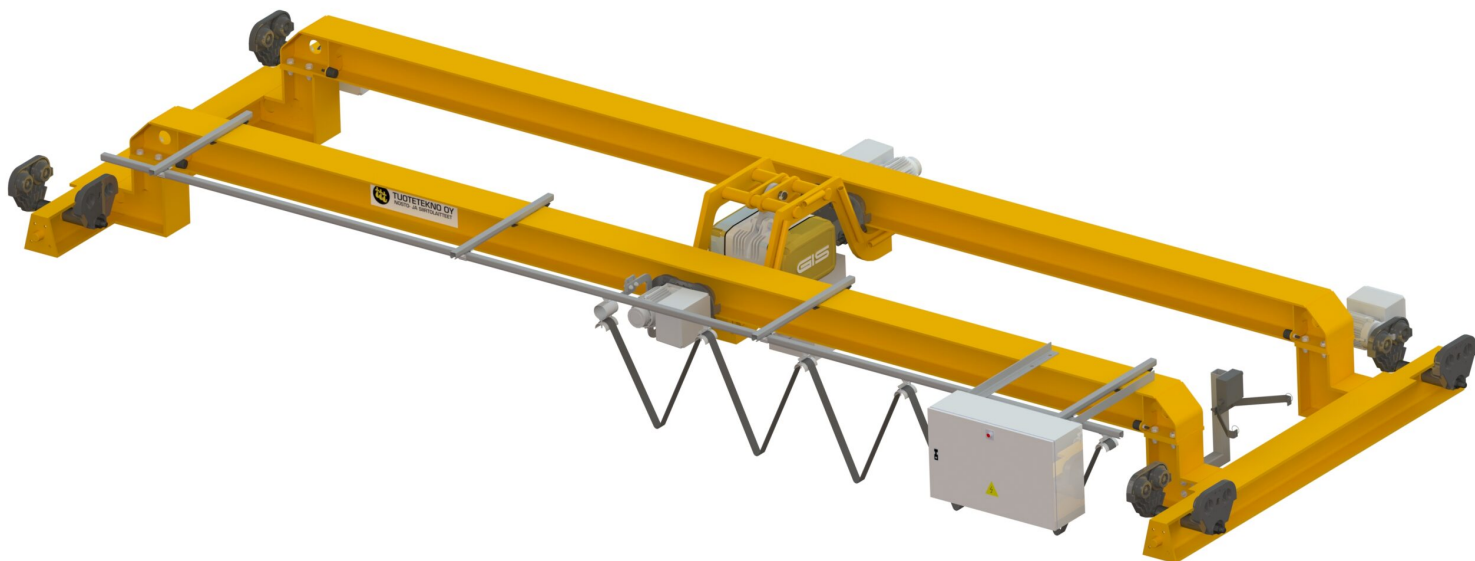

Kaksipalkkinen siltanosturi



Yksipalkkinen siltanosturi omin jaloin

Päälläkulkeva siltanosturi

- Ajoinata tyypillisesi hallin rakenteisiin tuettuna esim konsolien päälle
- Nosturi kulkee radan päällä ohjauskiskoa myöden
- Soveltuu uudiskohteisiin ja rakennuksiin joiden rakenteet mitoitettu nosturille

Riippuvarakenteinen siltanosturi

- Ajoinata tyypillisesti suoraan kattopinnassa tai muuten sijoitettuna mahdollisimman



korkealle

- Nosturi kulkee radan alapinnassa siirtovaunujen pyörien kulkiessa ratapalkin uumassa
- Soveltuu kohteisiin joissa halutaan mahdollisimman pieni rakennekorkeus radan kohdalla
- Mahdollista varustaa korotetulla sillalla jolloin siltapalkki kulkee ratojen välissä

Siltanosturi omin jaloin

- Ajorata tuettu omien pilareidein päälle
- Nosturirata vastaavalla rakenteella kuin päälläkulkevassa
- Mahdollista sijoittaa keskelle hallia tai muuten vapaasti lattialle
- Sopii hyvin uusiin halleihin tai vanhoihin kohteisiin jossa rataa ei voida tukea hallin rakenteisiin

Nosturien ominaisuudet ja optiot

- Ratapalkki muototerästä
- Mahdollisuus kiinteisiin tai siirrettäviin päätypysäyttimiin
- Rakennemitoitus tilan mukaan
- Hidastus ja päätyrajojen sijainnit muokattavissa
- Virransyöttö voidaan toteuttaa lattakaapelilla, energiansiirtoketjulla tai laahausvirtavarustuksella
- Ohjaus joko painikeohjaimella tai radiolla
- Mahdollisuus kohdevaloille tai lisälaiteliitännöille
- Yksi- ja kaksipalkkiset rakenteet
- Pintakäsittely mahdollista myös sinkittynä tai suuremmilla kalvonpaksuuksilla
- Mahdollisuus integroida olemassa olevia turvallisuus tai ohjausjärjestelmiä tietyin varauksin



Kiinnostuitko tästä? Ota meihin yhteyttä

Viesti:

Nimi (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Recaptcha

Sähköposti (pakollinen)

Yritys

Lähetä yhteydenottopyyntö

Tutustu myös nostinvaihtoehtoihin ja ohjaukseen:

<https://tuotetekno.esikatselu.site/tuote-osasto/muut-nostimet/>

<https://tuotetekno.esikatselu.site/tuote-osasto/virtavarusteet-ja-ohjaus/>



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo