



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo

TEKNOWINCH- JA PLANETA-VINTTURIT



Tuotetekno Oy on valmistanut Teknowinch-vinttureita vuodesta 1992 lähtien. Valikoimamme kattaa sähkö-, paineilma- ja hydraulikäyttöiset vintturit erilaisiin veto- ja nostotarpeisiin – aina pienistä asennustöistä vaativiin teollisuuskohteisiin.



Oman tuotannon lisäksi edustamme ja toimitamme laadukkaita saksalaisia Planeta-vinttureita, jotka täydentävät tarjontaamme erilaisiin käyttötarkoituksiin ja kuormitusvaatimuksiin.

PRODUCT DESCRIPTION

Kaikki Teknowinch- ja Planeta-vintturit ovat CE-merkittyjä ja ne täyttävät voimassaolevat työsuojelu- ja viranomaisvaatimukset.

Standardikomponenttien ja joustavan tuotantolinjamme ansioista kykenemme toimittamaan vintturit lyhyellä toimitusajalla, nopeimmillaan jopa 1-2 viikon kuluessa tilauksesta sekä varaosa- ja huoltopalvelumme varmistavat laitteen pitkäaikaisen toimintavarmuuden.

Meiltä saat myös kaikki Teknowinch- ja Planeta-vinttureihin liittyvät tarvikkeet: vaijerit, vaijerilukot, taittopyörät sekä koukut.



TEKNOWINCH KOMPAKT SARJA 125 - 1200 kg

- Pää- ja apuvirtaohjatut mallit
- Käyttöjännite 230 V tai 400 V / 50Hz
- Max 1200 kg kuormille
- Vaijeri max 50 m
- Malleja saatavana eri nopeuksilla



TEKNOWINCH E-SARJA 250- 3000 kg

- Vetoon soveltuva malli
- Vakiona apuvirtaohjaus
- Käyttöjännite 400 V / 50Hz
- Eri nopeuksisia malleja saatavana
- Eri varuste- ja ohjausvaihtoehtoja
- Myös pitkille vaijereille



TEKNOWINCH CAPSTAN-SARJA 500- 5000 kg

- Laivoihin, satamalaitureille ja ratapihoille
- Kiertokelarumpu voi olla pysty- tai vaaka-asennossa
- Ohjaus painonappi tai jalkapainikeohjaimella
- Mitoitus tilaajan tarpeet huomioiden



TEKNOWINCH H-SARJAN HYDRAULIVINTTURIT 250 - 800 kg

- Nostokyky 250 - 800 kg
- Täysin itsepidättävä vaihteisto
- Vaijeripituudet ja halkaisijat tapauskohtaisesti
- Ohjauslaitteisto erikseen




TEKNOWINCH EN-SARJA 250- 3000 kg

- Nostoon soveltuva malli
- Varustettu jarrumootorilla ja rajakatkaisijalla
- Vakiona apuvirtaohjaus
- Käyttöjännite 400 V / 50Hz
- Eri nopeuksisia malleja saatavana
- Eri varuste- ja ohjausvaihtoehtoja
- Myös pitkille vaijereille



TEKNOWINCH STANDARD-SARJA 125 - 1200 kg

- Nostoon ja vetoon soveltuva
- Pää- tai apuvirtaohjattuna
- Käyttöjännite 230 V tai 400 V / 50Hz
- Max 1200 kg kuormille
- Vaijeripituudet ja nopeudet tapauskohtaisesti

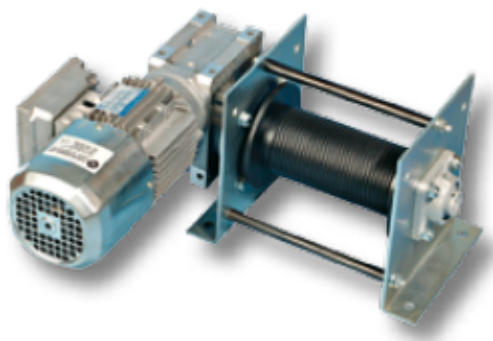

TEKNOWINCH PLANETA-SARJA 1000- 50 000 kg


- Edullinen ja monikäyttöinen
- Vetoon ja nostoon soveltuvat mallit
- Asennuksiin, teollisuuteen, kalastusaluksiin..
- Maksimissaan 1000m vaijeria
- Eri varuste- ja ohjausvaihtoehtoja



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo

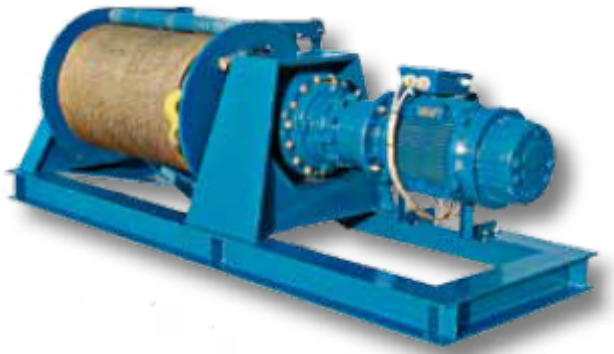

Vakiomallisten TEKNOWINCH-vinttureiden lisäksi valmistamme asiakaskohtaisia vinttureita erikoisiinkin tarpeisiin. Käänny jo suunnitteluvaiheessa puoleemme niin etsimme yhdessä oikean ratkaisun käyttötilanteen ja tarkoituksen mukaan.

Tutustu valioimaan:

<https://tuotetekno.esikatselu.site/tuote-osasto/vintturit/>

Katso myös: [Teknowinch Standard ja Planeta PFW](#), [Teknowinch Kompakt](#), [Teknowinch EN nostokäyttöön](#), [Teknowinch Capstan](#) ja [Planeta PHW -sarja](#).



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo