




YLÄTUETUT PYLVÄSKÄÄNTÖNOSTURIT



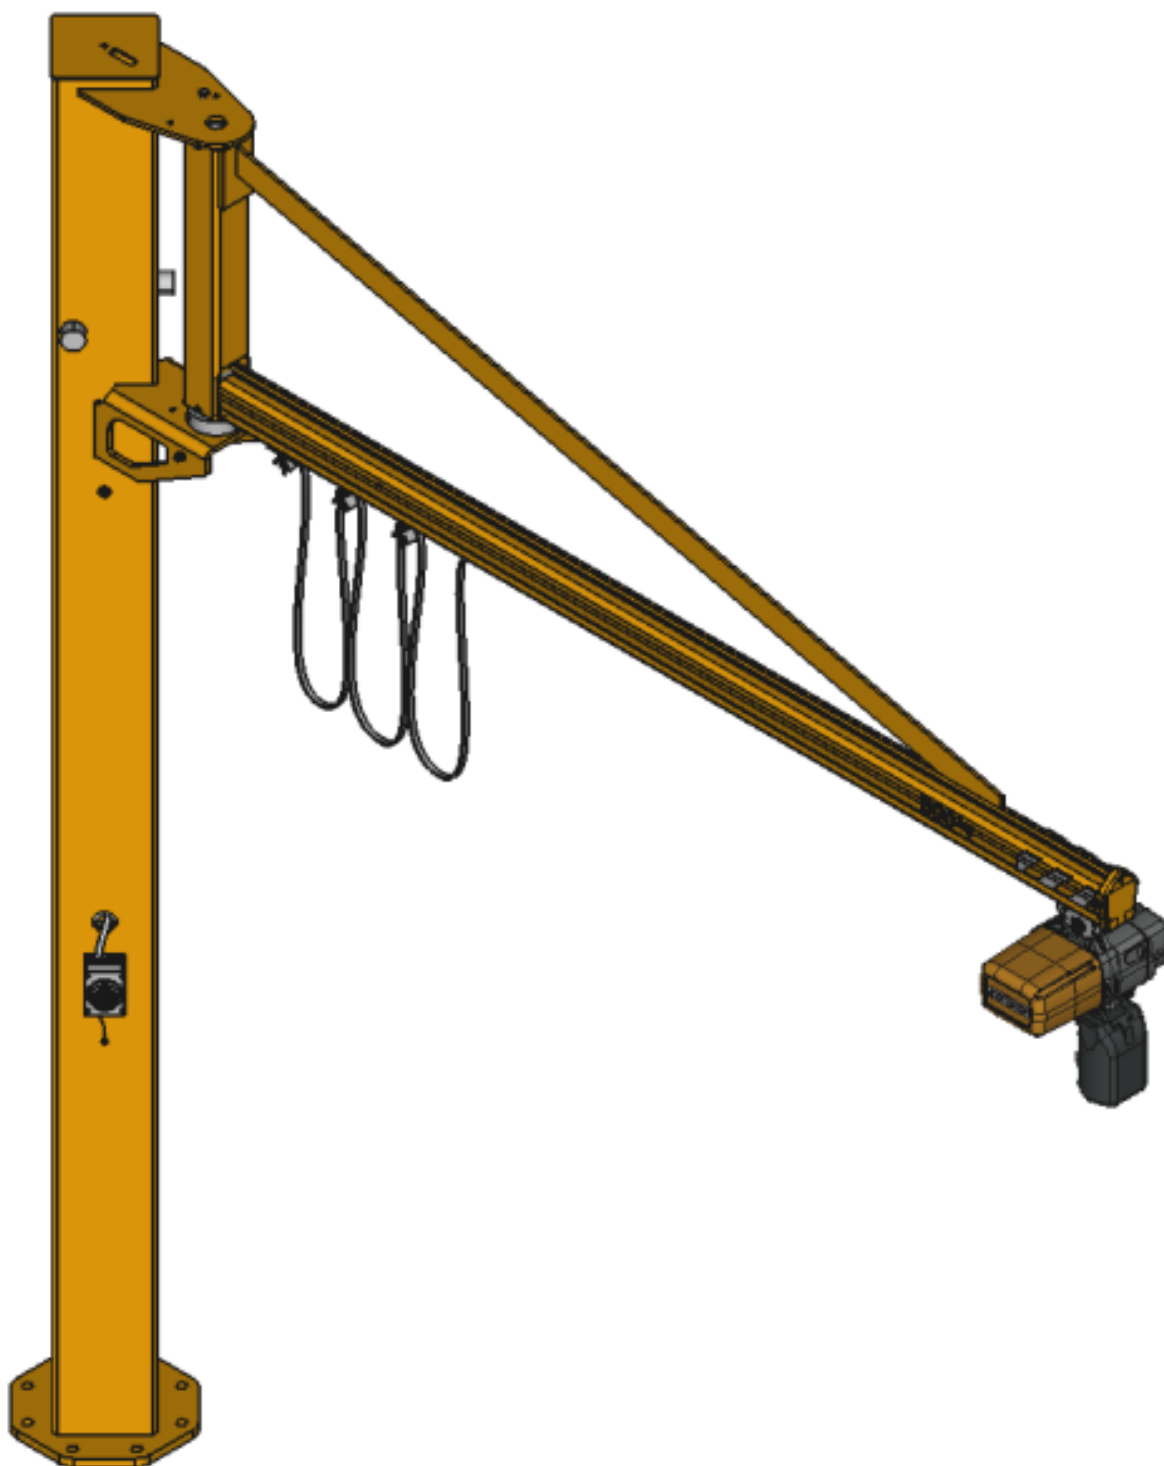

PRODUCT DESCRIPTION

Ylätuetut pylväskääntönosturit (PKY)

Nostokyky 125-1500 kg, Ulottuma 2-8 m

Käyttökohteet

Ylätuetut pylväskääntönosturit soveltuvat raskaiden kuormien käsittelyyn, erityisesti teollisuus- ja tuotantotiloihin, joissa tarvitaan laajaa työskentelyaluetta ja korkeaa nostokykyä.

Tekniset ominaisuudet (esimerkkejä standardimitoista)

Malli	Ulottuma (m)	Kuorma (kg)	Korkeus (mm)	Kokonaispaino (kg)
PKY 125	2-8 m	125	2007-5507	153-343
PKY 250	2-8 m	250	2007-5507	153-600
PKY 500	2-8 m	500	2007-5809	265-1184
PKY 1000	2-6 m	1000	3304-5809	417-1149
PKY 1500	2-5 m	1500	3304-6009	552-947

Tarkemmat mitat ja variaatiot saatavilla pyynnöstä.

Kiinnitys ja rakenne

- Pohjalevy: Vakiona 500x500 mm, raskaille malleille jopa 700x700 mm
- Pulttikehikot ja ankkurisarjat:
 - PK1-PK4 pulttikehikot (eri levyvahvuudet)
 - Ankkurisarjat M16-M27
- Rakenne: Jämäkkä teräsrakenne, pulverimaalaus

Saatavilla olevat lisävarusteet

- Rajoittimet kääntökulmalle
- Moottorikäyttöinen pyöritys
- Nostimet ja nostoapulaitteet



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo

Kiinnostuitko tästä? Ota meihin yhteyttä

Viesti:

Nimi (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Recaptcha

Sähköposti (pakollinen)

Yritys

Lähetä yhteydenottopyyntö



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo